



Orwak 5030

Výhody

- Úspora nákladov
- Úspora priestoru
- Čistota pracovného prostredia

Ponúka

- Vrchné plnenie
- Kompaktné prevedenie
- Jednofázové napájanie
- Jedinečný systém lisovania do vriec
- Ochrana vriec počas lisovania



TOMRA s.r.o. SK
 Hodonínska 8581/17
 841 03 Bratislava 42
 tel. +421 2 642 82 210 mob. +421 908 728 434
 fax. +421 2 642 82 228 mob. +421 908 780 370
 email: jan.brozek@tomra.com jana.riglerova@tomra.com

ORWAK
 Making sure less is more



Pôvodný "klasický" lis

Technické špecifikácie

5030

A: 1940 mm
B: 785 mm
C: 1005 mm
D: *2660 mm
E: 1100 mm

* Vyprázdňovacia výška

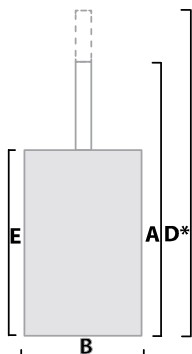

Plniaci otvor
ø 500 mm

Doba lisovania
36 sek.

Tlak v komore
3 tony, 30 kN

Rozmery lisovacej komory (vnútorný)
Šírka: ø 500 mm
Výška: 800 mm

Váha (lisu)
Celkom: 310 kg

Hladina hluku
<62 db (A)

Trieda krytia
IP55

Napájacie napätie
230 V, 50 Hz, 10 A

Farba
Základná protikorózna
Práškový lak

Olejová náplň / typ
8,2 l ISO VG 32 N68 SAE 10
od + 5 °C a vyššie

Hydraulika
Pracovný tlak: 110 bar
Maximálny tlak: 140 bar
Zdvih piestu: 790 mm
Tlak na cm²: 1,5 kg


V roku 1971 vyvinul Orwak jedinečný lisovací systém, kedy je vreca pre lisovanie umiestnené na vonkajšej strane lisovacej komory s otvoreným dnom. To umožňuje použiť model 5030 na väčšinu odpadov. Aj cez tlak 3 tony v komore je lisovacie vreca chránené proti pretrhnutiu.

Redukcia objemu odpadu

Počas 36 sekúnd je odpad zredukovaný v pomere až 10:1! To znamená väčšiu čistotu pracovného prostredia, viac priestoru a zvýšenie bezpečnosti práce. A to všetko pri veľkom znížení nákladov spojených s logistikou odpadov.

Model 5030 je dodávaný tiež v modifikácii pre odstraňovanie tekutín z obalov, pre prácu v gastro priemysle a práci s nebezpečným odpadom.

Kompaktné prevedenie umožňuje jednoduché umiestnenie lisu

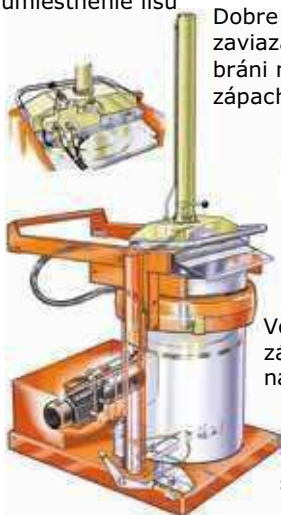

Dobre zlisovaný a zviazaný odpad za - bráni nepríjemnému zápachu.

5030

5031

Voliteľné kovové zásobníky pre prácu napr. so sklom

Kritické časti lisu sú vyrobené z nerez.

Osadený pojazdom pre lepšiu údržbu.



Štandardná vyprázdňovacia výška je 2660 mm, voliteľná je 2 360 mm. Ďalšie zníženie výšky je možné - kontaktujte nás.

Vyvinutý na základe širokých skúseností z prevádzky

Naša rada 5000 bola navrhnutá na základe požiadaviek a potrieb zákazníkov po celom svete v rôznych odvetviach podnikania.

Voliteľný ručný zdvižný vozík pre jednoduchšiu manipuláciu.



Orwak 5030 je vhodný pre...

Papier Kartóny ● Odrezky ● Papierové sáčky	Plastové fólie ● Zmršťovacie fólie ● Plastové sáčky	Polosuchý odpad ● Balený komunálny odpad
Plechovky ● Hliníkové ● Potravinové ● Náterové	Plastové obaly PET fľaše Nádoby / Fľaše	Mokrý odpad Obaly na džúsy, TetraPac
Ostatné kovy ● Kovové spony	Ostatné plasty Plastové odrezky	Špeciálne Kovové barely Nebezpečný odpad

● Skvelá voľba ● OK Pre ostatné materiály nás kontaktujte

Veľkosť a váha balíku/vreca/nádoby je závislá na druhoch materiálov. Firma Orwak si vyhradzuje právo na zmeny v texte a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.